



SLCOLV-4

ANTENA FIXA COLINEAR 4 DIPOLOS DOBRADOS

FREQUÊNCIA - 142 / 176 MHz

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS

MODELO	SLCOLV-142 (D)	SLCOLV-148 (A)	SLCOLV-165 (C)	SLCOLV-159 (B)	SLCOLV-176 (E)
CÓDIGO	603257	603245	603252	603250	603258
FREQUÊNCIA (MHz)	142 / 150	148 / 162	155 / 165	159 / 174	168 / 176

TIPO	Omnidirecional ou Offset
GANHO	Omnidirecional 8,7 dBi Bidirecional 8 dBi Offset 10 dBi
POLARIZAÇÃO	Vertical
BANDA PASSANTE	14 MHz
ABERTURA VERTICAL	6°
ABERTU. HORIZONTAL	180°
POTÊNCIA MÁXIMA	350 W
V.S.W.R.	< 1.5 : 1
IMPEDÂNCIA	50 Ohms
CONECTOR	UHF Fêmea (ou N opcional)
DIMENSÕES (mm)	(Gôndola Ø51) 6000 x 330 x 65
CARGA DE VENTO	200 N
VELOCIDADE MÁXIMA DO VENTO	160 Km/h
ELEMENTO IRRADIANTE	Alumínio Ø9,5 mm
FIXAÇÃO	Grampos U Galvanizados
ATERRAMENTO	DC terra direto
PESO	15,5 Kg
ÁREA EXPOSTA	0,496 m²

Considerações para Montagem da Antena

Fixe os elementos à gôndola com a marcação (fita adesiva) posicionada para cima.


Fixe os cabos de interligação dos elementos, com fita isolante. (não inclusa).

Isole o conector com fita adesiva de alta-fusão. (não inclusa)

Kit de Instalação

2 Suportes de fixação universal para antena colinear

Sujeito a alterações sem prévio aviso

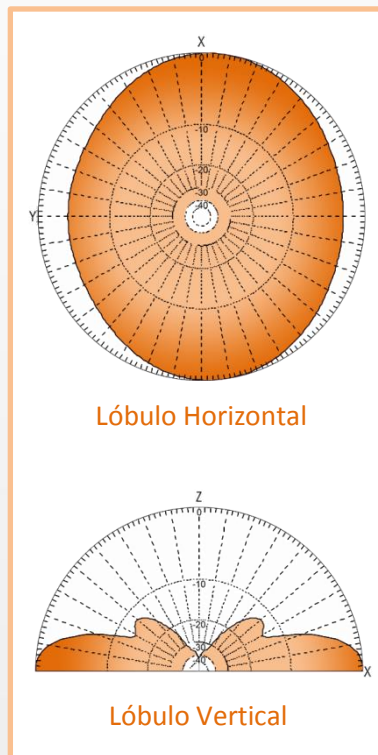

A fita colorida indica a posição elemento.

Imagem meramente ilustrativa



VENDAS@SLANTENAS.COM.BR
WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL



CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815



SLCOLV-4

ANTENA FIXA COLINEAR 4 DIPOLOS
DOBRADOS

FREQUÊNCIA - 142 / 176 MHz

KIT DE FIXAÇÃO DA ANTENA


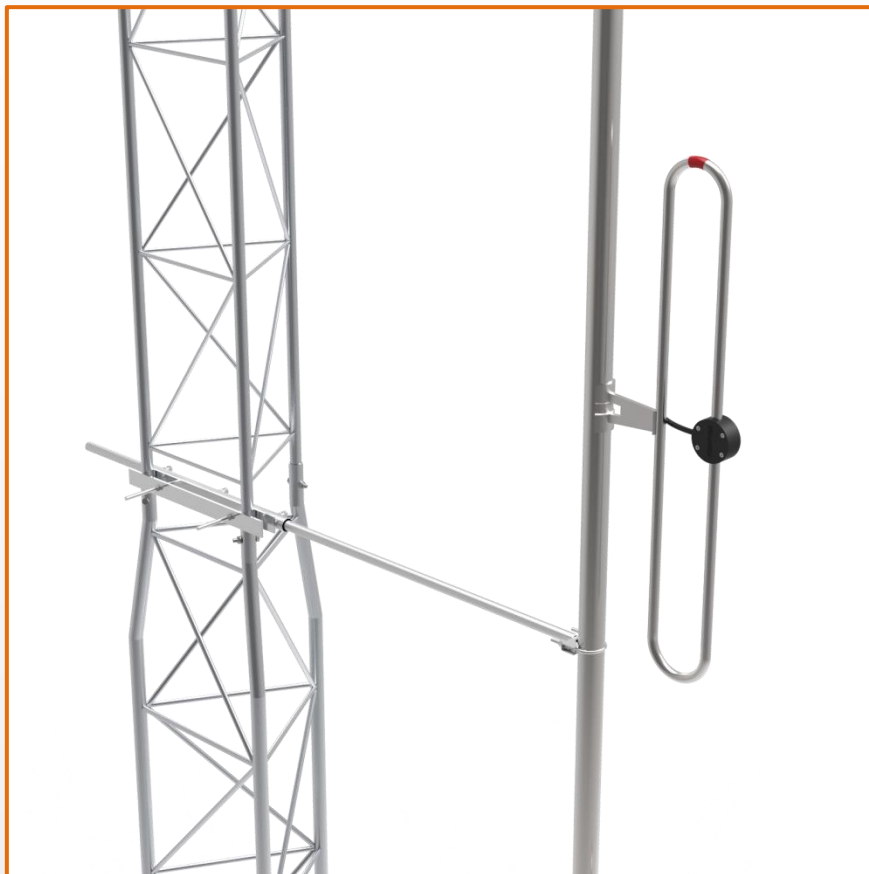


Imagem meramente ilustrativa
Sujeito a alterações sem prévio aviso

Suportes de fixação universal para antena colinear

VENDAS@SLANTENAS.COM.BR
WWW.SLANTENAS.COM.BR

ANTELECOM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA
RUA MOISÉS VALÉRIO FRANCO, 112 - JD SABARÁ
CEP: 04446-100 SÃO PAULO/SP - BRASIL

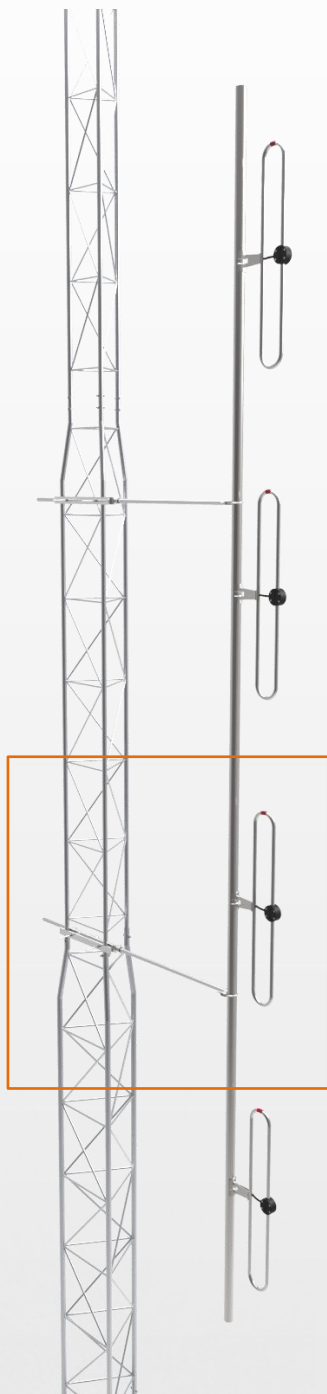

CENTRAL DE ATENDIMENTO
(11) 5614.0815